

Croce «Full Graf» mono e bifacciale colore singolo




tipo croce	Monofacciale	Bifacciale
Dimensioni (lung x alt. x spessore) mm	919x919x100	
Connessione elettrica	220 Volts (alimentatore compatibile 88 -264 Volts)	
Frequenza dell'alimentazione (Hz)	47 ÷ 63 Hz	
Consumo medio (Watt)	28.5W	57W
Pixel pitch [mm]:	18	
Ingress protection rating ² IP:	66	
Temperatura operativa (ambiente):	-25°C ÷ 45°C	
Temperatura operativa (superficie della croce):	-25°C ÷ 70°C	
Peso (solo croce - escluso eventuale telaio)	15kg	20.5kg


La croce « Full Graf » è disponibile in 5 colori standard ed eventualmente disponibile in altri colori a richiesta. È collegabile via WiFi o (a richiesta) con cavo LAN (Rj45). È dotata di sensore per il rilevamento della temperatura ambiente e permette la visualizzazione di ora e data e con effetti e grafiche con programma fornito (software PC).

Il collegamento al PC è necessario solo per le modifiche che si desiderano apportare alla schermata.

È inoltre disponibile una app (Android e Apple iOS) per alcuni controlli di base

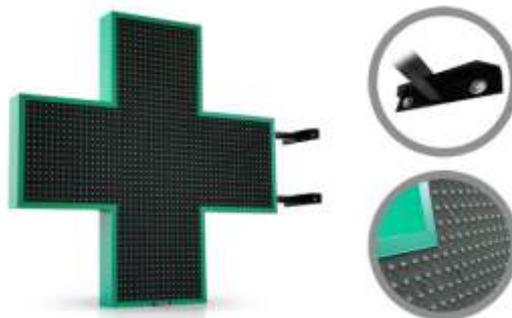

Telaio aggiuntivo per montaggio a bandiera (per modello bifacciale)

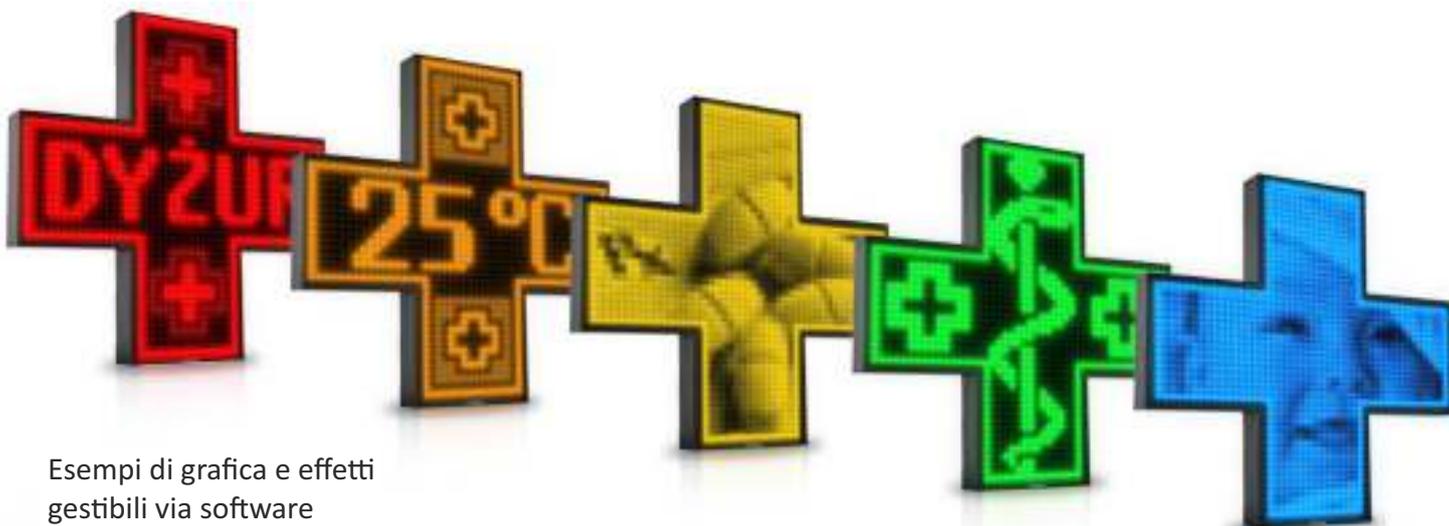

Esempi di grafica e effetti gestibili via software